

Suwałki, 10 lutego 2020 r.

Zainteresowani Wykonawcy

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówieniu pod nazwą „Budowa kanału deszczowego z trzema przelewami burzowymi, przelewem awaryjnym do Zalewu Arkadia i budowa zbiornika retencyjno-rozsączającego w Suwałkach” - Etap II i III – Budowa zbiornika retencyjno-rozsączającego, Nr sprawy: AD.242.1.2020.

Działając na podstawie Części 1 § 21 *Regulaminu udzielania zamówień* udzielamy odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie Nr 1

Proszę o podanie ilości tłucznia płukanego o uziarnieniu 31-63 mm niezbędnego do obsypania komór drenazowych?

Podane ilości kruszywa w przedmiarach określa w poz. 2 pod komorami drenazowymi, w poz. 3 nad komorami drenazowymi, natomiast brakuje ilości kruszywa pomiędzy komorami.

Odpowiedź:


Załączony przedmiar jest materiałem pomocniczym i może nie odzwierciedlać rzeczywistego zakresu przeznaczonego do wykonania w ramach niniejszej umowy. Podane w przedmiarach podstawy wyceny i ilości prac należy traktować, jako orientacyjne. Fakt ten nie zwalnia w żaden sposób Wykonawcy od obowiązku podania w ofercie ceny całkowitej, z uwzględnieniem wszystkich kosztów i ilości prac niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, niezależnie od ujęcia ich w przedmiarze, jeżeli są one konieczne do wykonania zakresu robót opisanych w dokumentacji projektowej i zapytaniu ofertowym oraz wynikłych w trakcie wyjaśniania treści SIWZ. Ilość tłucznia do oszacowania przez Wykonawcę i ujęcia w kosztorysie ofertowym.

Pytanie Nr 2

Poz. 4 przedmiaru II etapu przewiduje dostawę i montaż przez Wykonawcę studni przelewowych w ilości 2 szt. natomiast specyfikacja przewiduje 3 studnie, z czego 2 studnie, jako dostawa po stronie Zamawiającego. Rysunek Nr 1 i Nr 2 obrazuje 4 studnie. Proszę o podanie ostatecznej ilości studni do wbudowania i ich rodzaju?

Odpowiedź:

Wykonawca ma uwzględnić w ofercie i kosztorysie ofertowym dostawę i montaż 2 studni betonowych o średnicy DN 2000mm – zgodnie z rysunkiem poniżej:

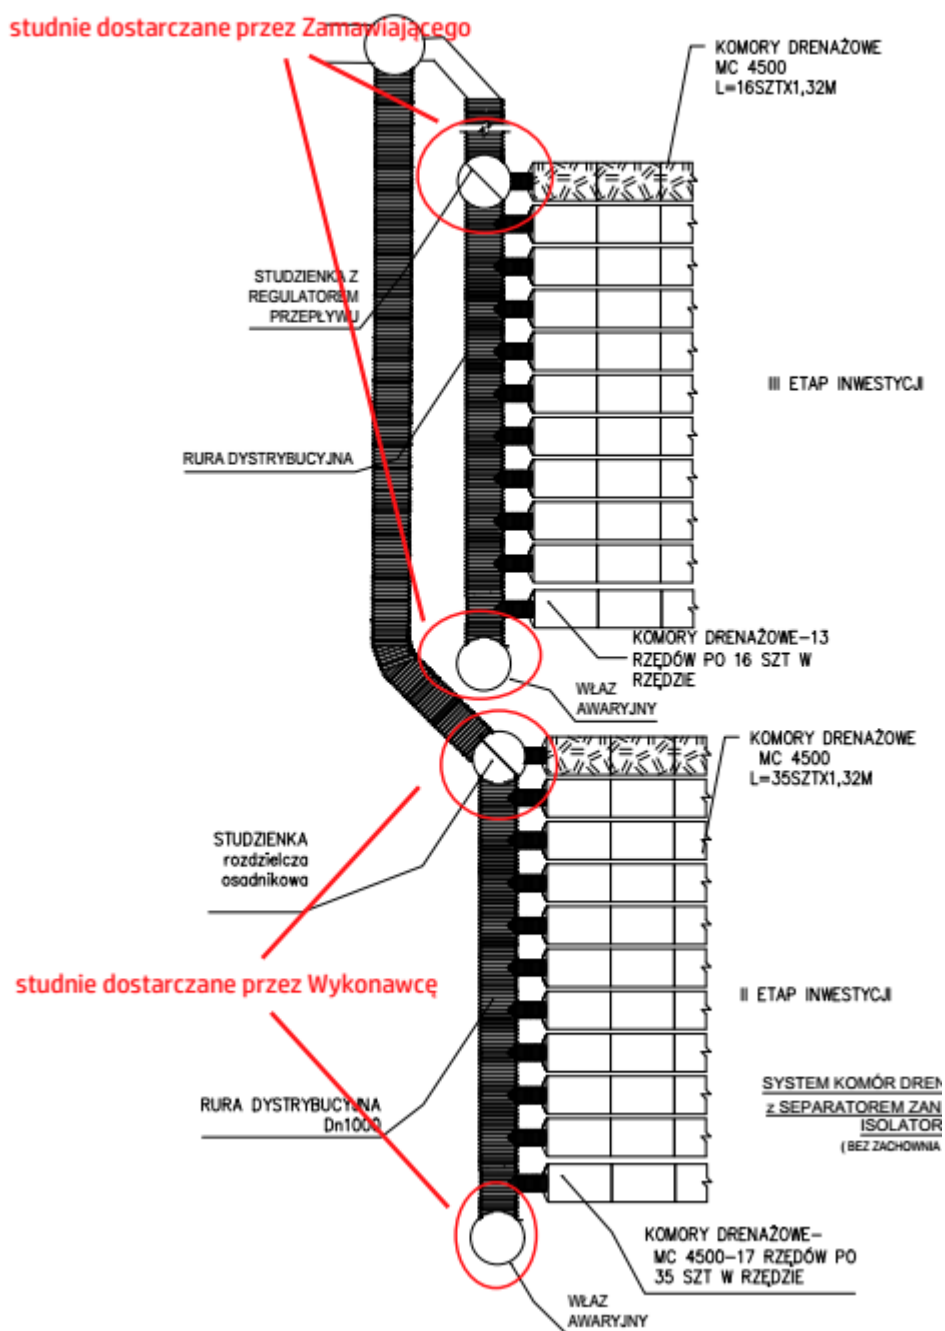

Pytanie Nr 3

W poz. 4 przedmiaru etapu II i III przewidziano łączną dostawę w ilości 802 komór drenazowych, natomiast specyfikacja przewiduje dostawę w ilości 851 komór drenazowych. Proszę o podanie ostatecznej ilości dostawy i montażu komór drenazowych ?

Odpowiedź:

Wykonawca ma uwzględnić w ofercie i kosztorysie ofertowym dostawę i montaż 851 komór drenazowych – zgodnie z specyfikacją i projektem.

Pytanie Nr 4

Rysunek Nr. 2 obrazuje studzienkę z regulatorem przepływu. Czy jest wymagany, jeśli tak to proszę o podanie typu?

Odpowiedź:

Regulator przepływu nie jest wymagany.

Pytanie Nr 5

Poz. 5 przedmiaru etapu II przewiduje montaż rur dystrybucyjnych DN 1000 mm w ilości 85 m, natomiast rysunek Nr 1 i Nr 2 obrazuje większą ilość zaprojektowanych rur. Proszę o podanie ostatecznej ilości rur dystrybucyjnych DN 1000 mm?

Odpowiedź:

Wykonawca ma uwzględnić w ofercie i kosztorysie ofertowym dostawę i montaż rur dystrybucyjnych o średnicy DN 1000mm o długości 116,0 m.

Pytanie Nr 6

Czy dopuszczane jest użycie innego typu rur niż te, które zostały zaprojektowane?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość użycia materiałów innego typu niż te, które zostały zaprojektowane. Rury winny być przeznaczone do stosowania przy budowie kanalizacji deszczowej, posiadać minimalną klasę wytrzymałości SN 8 i winny być dopuszczone do obrotu na terenie Polski i UE.

Pytanie Nr 7

Proszę o podanie średnic rur pomiędzy rurami dystrybucyjnymi a komorami drenażowymi?

Odpowiedź:

Wykonawca ma uwzględnić w ofercie i kosztorysie ofertowym dostawę i montaż rur rozprowadzających: w pierwszym rzędzie występuje 13 szt. rur rozprowadzających o średnicy DN 250mm i łącznej długości ok. 52,0m, a w drugim rzędzie występuje 17 szt. rur rozprowadzających o średnicy DN 315mm i łącznej długości ok. 68,0m.

Pytanie Nr 8

Czy zostały prawidłowo policzone ilości w przedmiarach zasypania wykopów spycharkami poz. 7 etapu II z poz. 6 etapu III?

Odpowiedź:

Załączony przedmiar jest materiałem pomocniczym i może nie odzwierciedlać rzeczywistego zakresu przeznaczonego do wykonania w ramach niniejszej umowy. Podane w przedmiarach podstawy wyceny i ilości prac należy traktować, jako orientacyjne. Fakt ten nie zwalnia w żaden sposób Wykonawcy od obowiązku podania w ofercie ceny całkowitej, z uwzględnieniem wszystkich kosztów i ilości prac niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, niezależnie od ujęcia ich w przedmiarze, jeżeli są one konieczne do wykonania zakresu robót opisanych w dokumentacji projektowej i zapytaniu ofertowym oraz wynikłych w trakcie wyjaśniania treści SIWZ. Ilość robót ziemnych do oszacowania przez Wykonawcę i ujęcia w kosztorysie ofertowym.